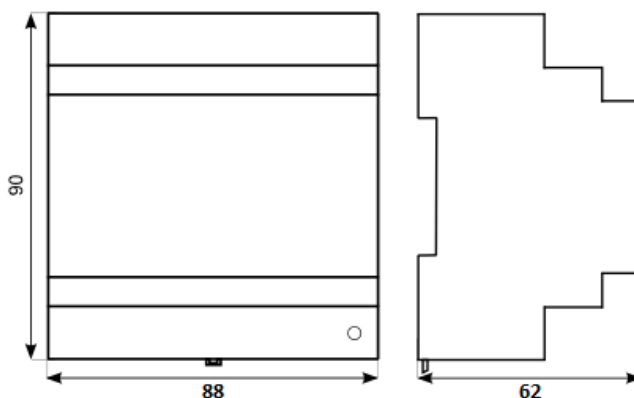


JS-30-240/DIN_BUF

POPIS

Spínaný napájecí zdroj AC/DC pro napájení elektronických zařízení s krátkodobou zálohou výstupního napětí (UPS funkce). Výstupní obvod typu SELV. Montáž na lištu DIN35. Indikace provozu LED diodami a signalizací sepnutím otevřeného kolektoru.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vstup

Vstupní napětí	230 V AC (180-265 V AC)
Kmitočet vstupního napětí	47-63 Hz
Vstupní proud max.	250 mA
Vstupní pojistka	Ano (interní T 1 AH / 250 V AC)

Výstup

Výstupní napětí	24 V DC (+5/-0 %) včetně změn vstupního napětí a zátěže
Výstupní proud	1,25 A max.
Výstupní výkon	30 W
Doba zálohy (UPS funkce)	5 s (při výstupním proudu 1,25 A a poklesu výstupního napětí na 21,6 V)
Kapacita zálohy	cca 9 As (ampér sekund)
Zkratová ochrana	Ano (s restartem)
Zbytkové zvlnění výstupního napětí	<150 mV

Ostatní údaje

Účinnost, max.	cca. 86 %
Výkonové ztráty při nominální zátěži	cca 5 W
Odolnost vůči napětovému pulzu	1 kV mezi vstupními vodiči, 2 kV mezi vstupními vodiči a krabičkou
Elektrická pevnost	3 kV primár – sekundár (dvojitá izolace)
Izolační odpor	>20 MΩ
Chlazení	přirozené
Krytí IP	IP20
Hmotnost	250 g
Materiál krytu	NORYL
Rozměry	90 x 88 x 62 mm
Třída zařízení	II.



Stupeň znečištění 2
Splňuje RoHS Ano

Připojovací místa

Počet kontaktů	Vstup	Výstup	Indikace
Průřez vodičů	3 (N,GND,L)	4 (--,++)	2 (C,E)
Pevný min/max	0,5/2,5 mm ² 20/13 AWG	0,5/2,5 mm ² 20/13 AWG	0,5/2,5 mm ² 20/13 AWG
Slaněný min/max	0,5/2,5 mm ² 20/13 AWG	0,5/2,5 mm ² 20/13 AWG	0,5/2,5 mm ² 20/13 AWG
Utahovací moment min/max	0,5/0,6 Nm	0,5/0,6 Nm	0,5/0,6 Nm

Indikace provozu

Zařízení pracuje zelená LED a indikace C,E - spojeny (otevřený kolektor 35 V/10mA max.)
Připravenost k záloze žlutá LED

Provozní podmínky

Pracovní teplota -20 °C až 55 °C
Relativní vlhkost (nekondenzující) 10 % až 80 % RV
Nadmořská výška instalace <3000 m nad hladinou moře
Zdroj je určen pro trvalý provoz, kategorie přepětí v instalaci 3 dle ČSN EN 61010-1 a je odolný vůči zkratu na výstupu.

TECHNICKÉ NORMY

Bezpečnost ČSN EN 61204-7 ed.2
EMC ČSN EN 61000-6-1 ed.2
ČSN EN 61000-6-3 ed.2
Připojení k rozvodné síti VDE-AR-N 4105:2018-11

Záruční doba**5 let****BALENÍ A SKLADOVÁNÍ**

Výrobek je dodáván v individuálním balení. Se zdrojem se dodává návod na montáž a obsluhu.
Výrobek se skladuje při teplotě od -25 do 70 °C, při relativní vlhkosti do 90 %, v prostorech, kde je vyloučeno srážení vodních par na výrobcích. Výrobek nesmí být vystaven nárazům, otřesům, ani působení škodlivých par a plynů.